

Назначение:


Насосы центробежные вертикальные многоступенчатые ESQ типа «CR» предназначены для перекачивания воды (кроме морской), а также других неагрессивных жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности с pH=6...9, температурой от -15°C до 120°C с массовой долей твёрдых механических примесей 0,01% с размером не более 0,1 мм.

Насосы ESQ типа «CR» могут применяться для повышения давления в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, пожаротушения, а также для подачи технических жидкостей в системах кондиционирования, отопления и для водоподготовки.



Условное обозначение:

CR F 32-2-2 HQQE

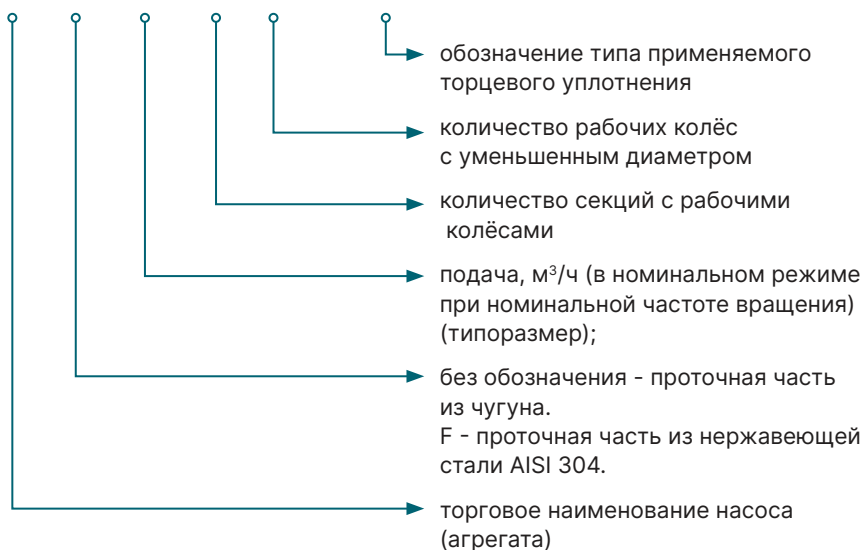

Диапазон рабочих характеристик

