

## Техническая спецификация

### Характеристики 5AI 132 S8-IP55-Y2 4/750-IM1081

|    |                          |                  |
|----|--------------------------|------------------|
| 1  | Мощность, кВт            | 4                |
| 2  | Напряжение, В            | 220/380          |
| 3  | Частота сети, Гц         | 50               |
| 4  | КПД, %                   | 83               |
| 5  | $\cos\phi$               | 0.7              |
| 6  | Ток, А                   | 18,09/10,47      |
| 7  | $I_p/I_n$                | 6                |
| 8  | $M_p/M_n$                | 1.8              |
| 9  | $M_{\max}/M_n$           | 2                |
| 10 | Скорость, об/мин         | 750              |
| 11 | Соединение               | ▲/Y              |
| 12 | Режим работы             | S1               |
| 13 | Способ охлаждения        | IC411            |
| 14 | Смазка                   | Литол 24         |
| 15 | Передний подшипник       | 6308             |
| 16 | Задний подшипник         | 6308             |
| 17 | Климатическое исполнение | Y2               |
| 18 | Класс изоляции           | F                |
| 19 | Степень защиты           | IP55             |
| 20 | Монтажное исполнение     | Лапы (1001/1081) |

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_

должность
подпись
Ф.И.О.




|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |

|     |      |         |      |      |
|-----|------|---------|------|------|
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата |
|-----|------|---------|------|------|

Лист

1

Габаритный чертеж

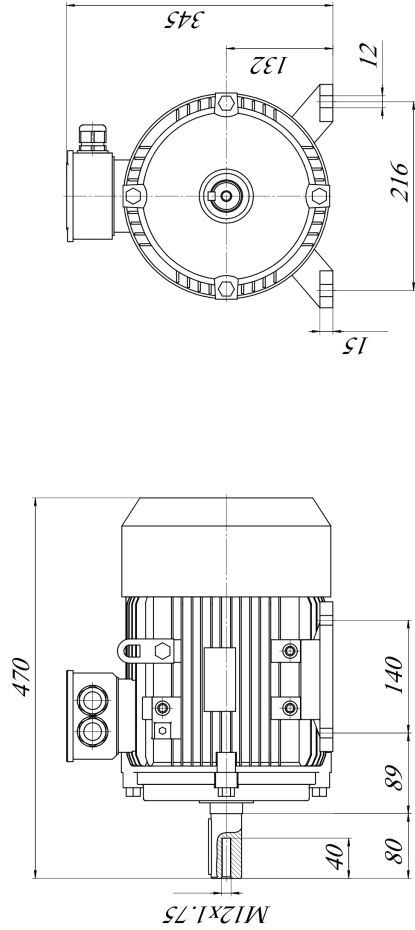


В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

| Должность | подпись | Ф.И.О. |
|-----------|---------|--------|
|-----------|---------|--------|

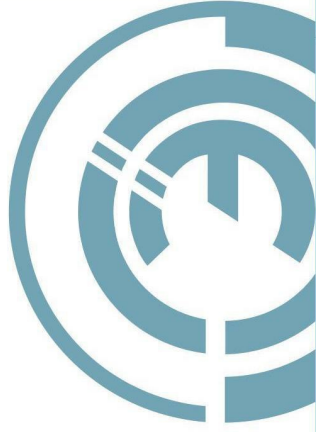

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инж. № | Изм. № подл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|              |       |          |       |      |
|--------------|-------|----------|-------|------|
| Изм. № подл. | Подп. | № докум. | Подп. | Дата |
|              |       |          |       |      |